

Plástico con Motor Encapsulado

- Con Resina Epóxica
- Trabajo en Seco
- Desde 170GPH hasta 4280GPH
- Cargas desde 2m hasta 9.15m
- Normalmente son operadas de forma manual, por lo general son solamente sumergibles.
- **Aplicaciones:** fuentes ornamentales, cascadas en patios, recirculación de agua.



PE-A

Flujo: 60 GPH @ 1'


Max H: 4' (1.2m)

Descarga: 1/8" MNPT

Voltaje: 127V

Características:

- Motor de Polo Sombreado de 1/250 HP
- Material en Poliéster con Fibra de Vidrio

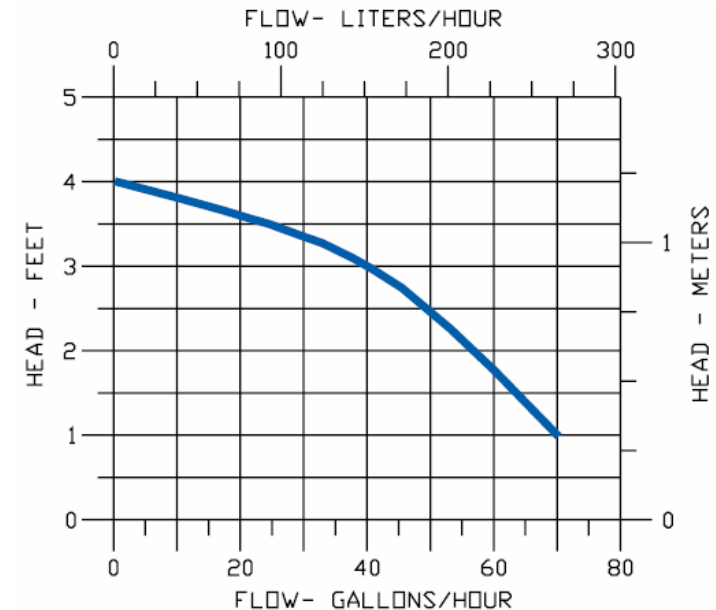

No. de Parte	Modelo	Voltaje	Switch	Cable
518500	PE-A	127V	Manual	6'

PE-1

Flujo: 170 GPH @ 1'


Max H: 7' (2.15m)

Descarga: ¼" MNPT ó ½" D.I. Liso

Voltaje: 115V

Características:

- Motor de Polo Sombreado de 1/125 HP
- Material en Poliéster con Fibra de Vidrio

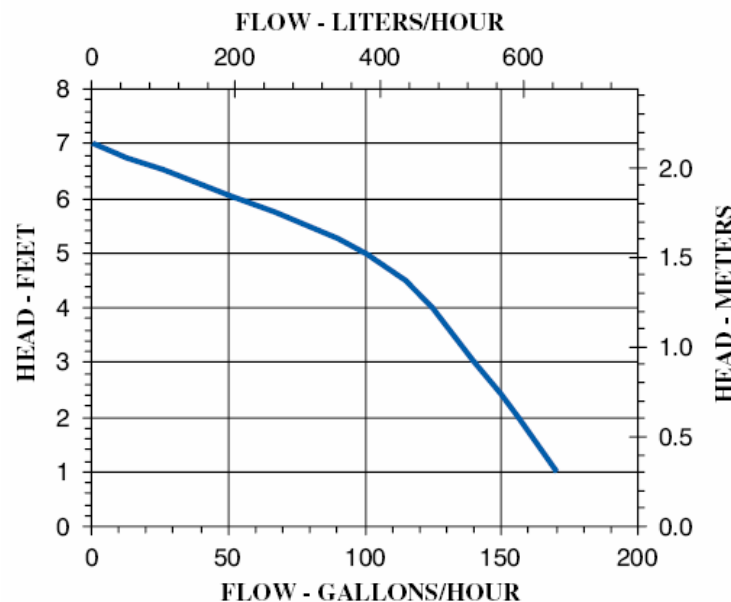

No. de Parte	Modelo	Voltaje	Switch	Cable
518200	PE-1	115V	Manual	6'

PE-2H

Flujo: 300 GPH @ 1'


Max H: 12.2' (3.72m)

Descarga: ¼" MNPT ó ½" D.I. Liso

Voltaje: 115V

Características:

- Motor de Polo Sombreado de 1/40 HP
- Material en Poliéster con Fibra de Vidrio

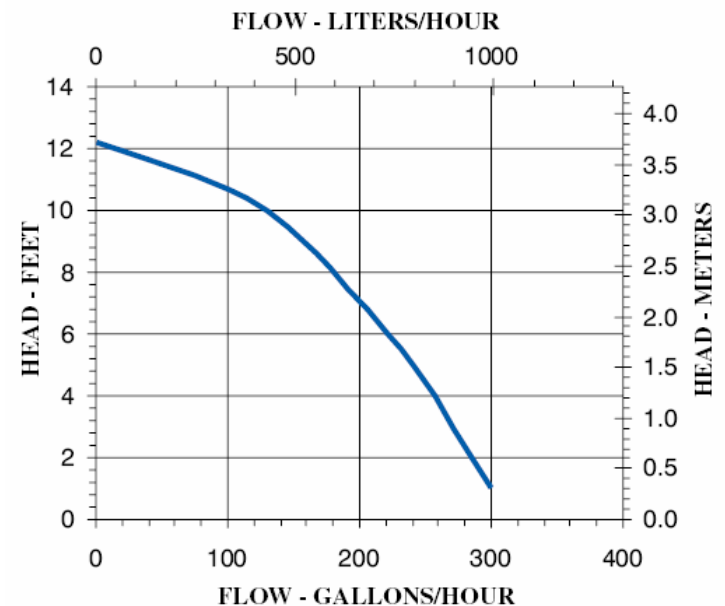

No. de Parte	Modelo	Voltaje	Switch	Cable
518400	PE-2H	115V	Manual	6'

PE-2.5

Flujo: 475 GPH @ 1'


Max H: 13.4' (4m)

Descarga: 3/8" MNPT ó 5/8" D.I. Liso

Voltaje: 115V

Características:

- Motor de Polo Sombreado de 1/28 HP
- Material en Poliéster con Fibra de Vidrio

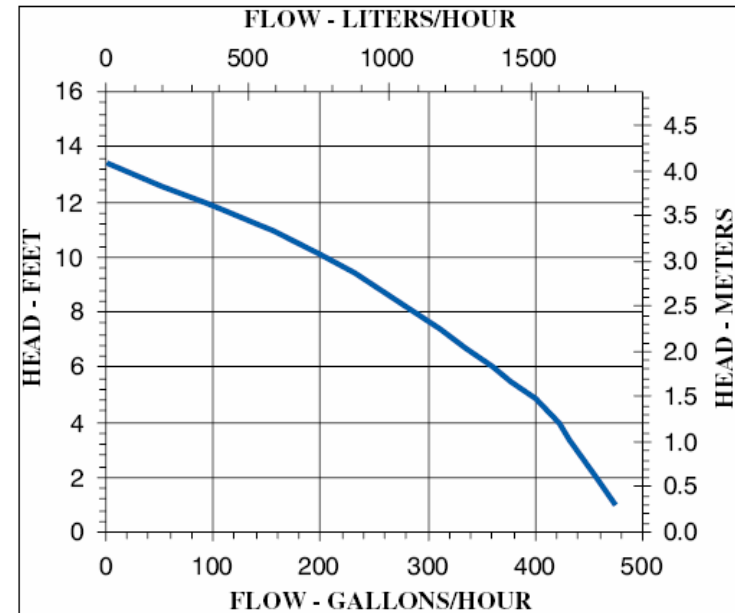

No. de Parte	Modelo	Voltaje	Switch	Cable
518600	PE-2.5	115V	Manual	6'

WGP-65

Flujo: 1900 GPH @ 1'


Max H: 20' (6.1m)

Descarga: 1-1/4" FNPT

Voltaje: 115V

Características:

- Motor de Polo Sombreado de 1/8HP
- Descarga Dual para operar dos accesorios directamente

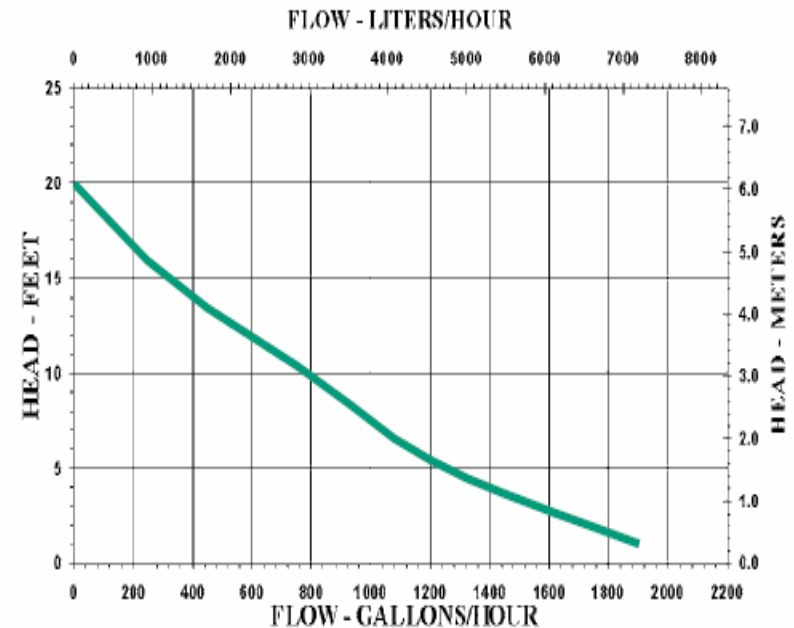

WGP-95

Flujo: 4280 GPH @ 1'

Max H: 30' (9.15m)

Descarga: 1-1/4" FNPT

Voltaje: 115V

Características:

- Motor de Polo Sombreado de 5/8HP
- Descarga Dual para operar dos accesorios directamente

