




Serie Comfort UP15-10 SU7P TLC

- Flujo máximo 3.4 gpm.
- Carga máxima 3.5 pies
- Voltaje 1 X 115 volts en 60 hz.
- Temperatura de fluido: 2 a 67°C.
- Presión máxima de trabajo 145 psi.
- Consumo de corriente: 25 watts.
- Conexión 3/4" macho NPT y conexión roscable 3/4" para unir directamente al calentador.
- Timer de 24 horas con intervalos de 15 min. / de 3 posiciones y 3 mts. de cable.
- Válvula Comfort con conexión en 1/2"
- Rango de temp. válvula: 37°C - 40°C .





Funcionamiento

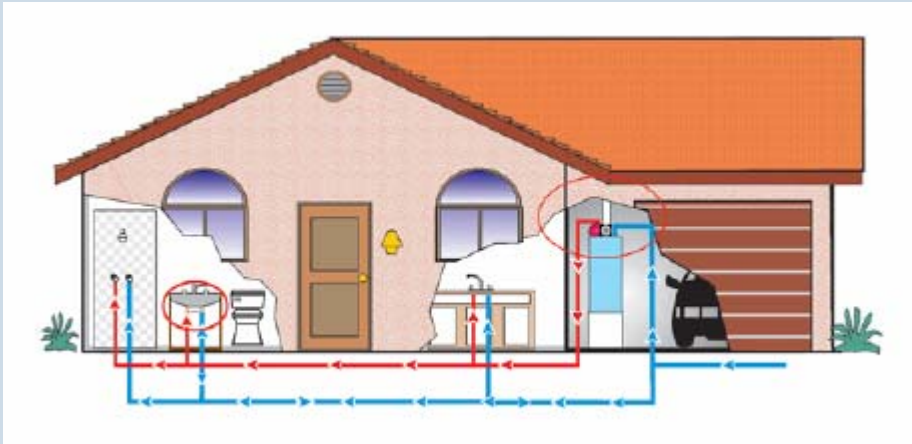



Instalación

