


2 años
 de garantía

Tableros para Hidroneumático con Manómetro Digital

SERIE 10L

Ventajas:

Los tableros SERIE 10L están equipados con un manómetro digital que indica la presión del sistema en Psi/Kg.

El ajuste de las presiones de arranque, paro y simultaneo se realizan muy fácilmente en la misma pantalla con una perilla de ajuste.

Tabla de amperajes:

HP	Amp. En 220 V	Amp. En 440 V
1	2.5 a 4	1.6 a 2.5
2	6.3 a 9	2.5 a 4
3	6.3 a 10	4 a 6.3
5	10 a 16	6.3 a 9
7.5	20 a 22	10 a 12
10	24 a 29	10 a 16
15	36 a 50	20 a 22
20	46 a 63	24 a 29
25	60 a 75	29 a 35
30	60 a 80	35 a 50
40	80 a 110	45 a 63

Descripción:

El tablero permite mantener la presión del agua en el tanque hidroneumático, dentro de los límites de presión establecidos previamente por el usuario.


Controlan la operación automática de 2 o 3 bombas, que se alternan y simultanean, de acuerdo a las señales de arranque y paro que recibe del sensor de presión.

Los tableros incluyen contactores y protección contra corto circuito y sobrecarga, bajo nivel de agua en la cisterna, módulo de control de alternado y simultaneado, electrodos, pilotos y selectores.

El tablero tiene un gabinete metálico IP55 a prueba de polvo y agua.

Para facilitar la instalación, los tableros se pueden ordenar con perforaciones en la parte inferior, éstas pueden ser de: 1/2", 3/4", 1", 1 1/2", 2" y 2 1/2"

Para ordenar:

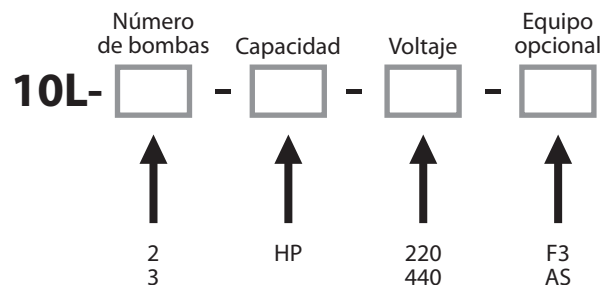

Ejemplo: 10L-2-05-220.

Tablero de 2 bombas de 5 hp en 220V.

Equipo opcional:

F3-Protección contra bajo voltaje, falla de fase con Fasealert-3 modelo F3

AS- Arrancadores suaves.